

TERRAKOTTA

BÁNYAKÖVEK

KINKER ÉS TÉGLA

A diagram a Fila készítménnyel kezelt és a kezeletlen terrakotta vízfelvévő képessége közötti különbséget mutatja be

MIRE ALKALMAS?

- Megakadályozza a víz felszívódását;
- Korlátot képez a kivirágások ellen;
- A Fila ES/82 segíti a következő kezelési lépésekben használatos készítmények egyenletes felszívódását;
- Ideális a kültéri téglafelületek védelmére.

ELŐNYEI

- Nem változtatja meg a felület természetes színét;
- Kiváló beltéri és kültéri felületekre egyaránt;
- Megakadályozza a mohásodás kialakulását;
- Nem változtatja meg a terrakotta fagyállóságát (Bologna Ceramic Centre által tesztelve);
- Engedi lélegezni a felületet;
- Magas behatolási képességgel rendelkezik.

HASZNÁLATA

Ne hígítsa: használatra kész

Alkalmazása

1. A felület tisztítását **Deterdek**-kel vagy **Fila Ph Zero**-val végezze, majd alaposan öblítse le.
2. Miután a felület tökéletesen kiszáradt (terracotta esetén 7/15 nap) vigye fel a készítményt egyenletesen és bőségesen egy laposecsettel, gondosan odafigyelve a fugákra is.
3. Várjon 24 órát, majd fejezze be a kezelést ha kívánja:
 - vigyen fel még egy réteget a készítményből;
 - olajtaszító kezelésként egy réteg **FilaFob** alkalmazásával;
 - vagy egy réteg beltéri padlókhöz használatos viasz valamelyikével.

Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton
5 literes palack - 4 db./karton

FIGYELEM

- Beltéri használat esetén a helyiségeket alaposan szellőztetni kell.

Tárolási hőmérséklet: 0 °C és 30 °C között.

A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 5 °C és 30 °C között kell lennie.

FEDŐKÉPESSÉG*

Egy literre vetítve:

Terrakotta (cotto) Téglá 10/20 m²


Bányakő 20/30 m²

* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

Karbantartás

A **FilaCleaner** hígított oldatával tisztítható a felület

24 óra

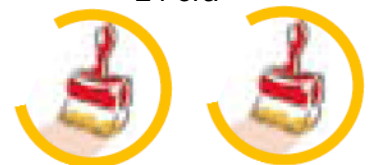

MEGVÁSÁROLHATÓ

www.interstone.hu
mail@interstone.hu

