

Ennek a porózus kőnek a fele Fila termékkel kezelt, míg a másik fele nem. A kezelt oldalon (jobbra) a víz cseppekben áll a felületen. A kezeletlen oldalon a víz beszívódott a padlóba.

BETON / MŰKŐ / TERAZZO

POLÍROZATLAN MÁRVÁNY ÉS AGGLOMERÁTOK

## MIRE ALKALMAS?

- Védi a kültéri burkolatokat a víztől és a nedvességtől;
- A falakat és a falburkolatokat víztaszítóvá teszi;
- Ideális téglaburkolatokhoz, és betonhoz;
- Védi a habarcsfugákat;
- Véd a légköri hatások által okozott elhasználódástól.

### Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton  
5 literes palack - 4 db./karton

Tárolási hőmérséklet: 0 °C és 30 °C között.  
A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 5 °C és 30 °C között kell lennie.

## ELŐNYEI

- Tartós, megújítható védelmet biztosít, mely lélegeznie is engedi az anyagot;
- Nem változtatja meg a felület kinézetét;
- Nem sárgul a környezeti hatások vagy az öregedés következtében sem;
- Magas behatolási képességgel rendelkezik;
- Magas fedőképesség;
- Megakadályozza a moha és a penész kialakulását;
- Igazoltan alkalmas élelmiszerekkel érintkező felületek kezelésére is;
- Megakadályozza a kivirágzások kialakulását.

### FEDŐKÉPESSÉG\*

Egy literre vetítve:

Természetes kő	20 m <sup>2</sup>
----------------	-------------------

\* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

### MEGVÁSÁROLHATÓ

www.interstone.hu  
mail@interstone.hu



## HASZNÁLATA

**Ne hígítsa: használatra kész**


### Alkalmazása

1. Vigye fel egy egyenletes, bőséges réteget a tökéletesen tiszta és száraz felületre egy ecset vagy egy roller segítségével. Függetlenül a felület típusától permetező használata javasolt. Folytassa addig, amíg több anyag már nem szívódik föl.
2. Az anyag nedvszívó képességétől függően szükség lehet egy második réteg felvitelére is 24 óra múlva. A kis mértékben nedvszívó természetes köveken (pl. palák) egy réteg elegendő. Beton, műkő és porózusabb természetes kövek esetén két réteg felvitelére van szükség.
3. Olyan kültéri felületeken, ahol az olajos szennyeződések elleni védelemre is szükség van, a kezelés befejezésekor 24 óra elteltével vigyen fel egy réteg **FilaFob**-ot.

### Karbantartás

A **FilaCleaner** hígított oldatával tisztítható a felület

24 óra

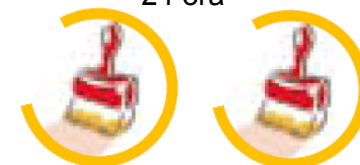

### Figyelem:

Amikor kis porozitású természetes kövek védelmét végzi, hajtson végre egy előzetes ellenőrző próbát egy kis próbafelületen, hogy kiderüljön, nem okoz-e színelváltozást a termék.